

# Eslinga 33034P




Eslinga de posición graduable en reata, se usa para trabajos apoyado sobre las piernas, posibilidad de tener las manos libres, posee una hebilla de regulación en acero que permite ampliar o reducir la distancia de 1.20 a 1.80 metros, la eslinga cuenta con dos ganchos de 20 mm de apertura, carga tensil 40 kN.

**Familia:** 33034AP4 / 33034AP5 / 33034AP6.

**Certificación:** ANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32-2012.

**Garantía:** Por defectos de fabricación 60 días después de la compra.

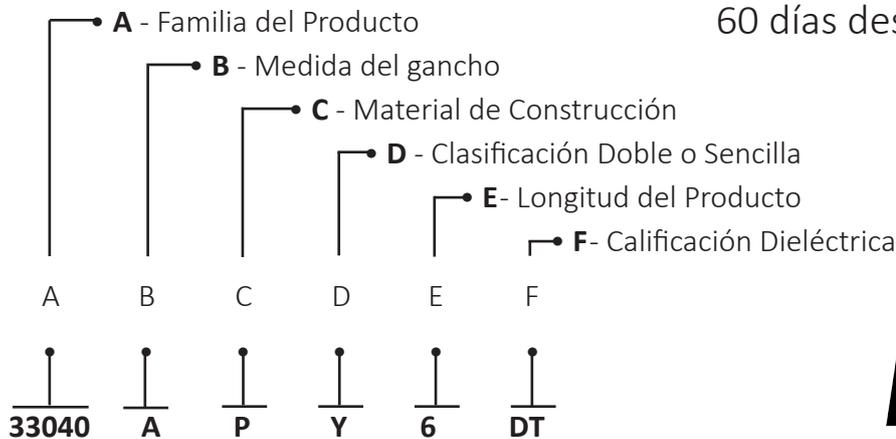

A • 33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.

B • A = 25 mm	D = 110 mm
B = 45 mm	M = Mosquetón
C = 65 mm	O = Oring

C • P = Poliéster	E = Resortada
R = Cuerda	T = Tubular
W = Cable/Guaya	

D • Si no tiene Y es sencilla  
Y = Doble

E • 3Ft = 0.90 m	6 Ft = 1.80 m
4Ft = 1.20 m	7Ft = 2.10 m
5Ft = 1.50 m	

F • DT = Dieléctrico      AL = Aluminio



## NOMADA

**NOMADA CI LTDA.**

**E-mail: [info@nomadaoutdoor.com](mailto:info@nomadaoutdoor.com)**

**Dirección: Av 1° de Mayo # 35 - 79**

**Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43**

**[www.nomadaoutdoor.com](http://www.nomadaoutdoor.com)**