


# Antipodes 10 mm

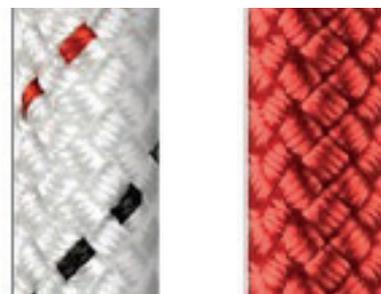

## Especificaciones

Tipo		A
Carga de Rotura		2400 daN (Kg)
Porcentaje de Funda		43 %
Peso por Metro		62 gr.
Certificación		EN 1891

La más ligera de las cuerdas de tipo A, que ofrecen un margen de seguridad suficiente en utilizaciones industriales.



**NOMADA CI LTDA.**  
 E-mail: [info@nomadaoutdoor.com](mailto:info@nomadaoutdoor.com)  
 Dirección: Av 1° de Mayo # 35 - 79  
 Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43  
[www.nomadaoutdoor.com](http://www.nomadaoutdoor.com)